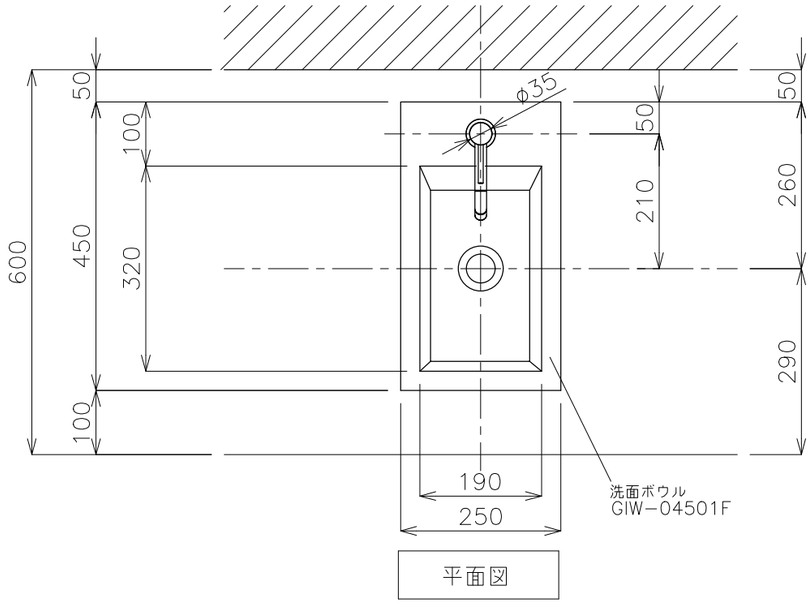

平面図

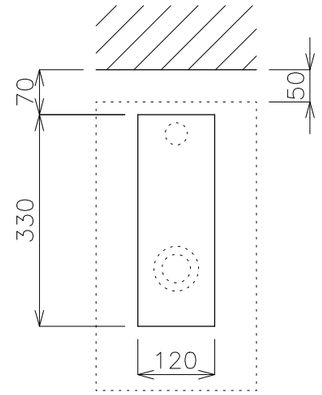

カウンター開口寸法

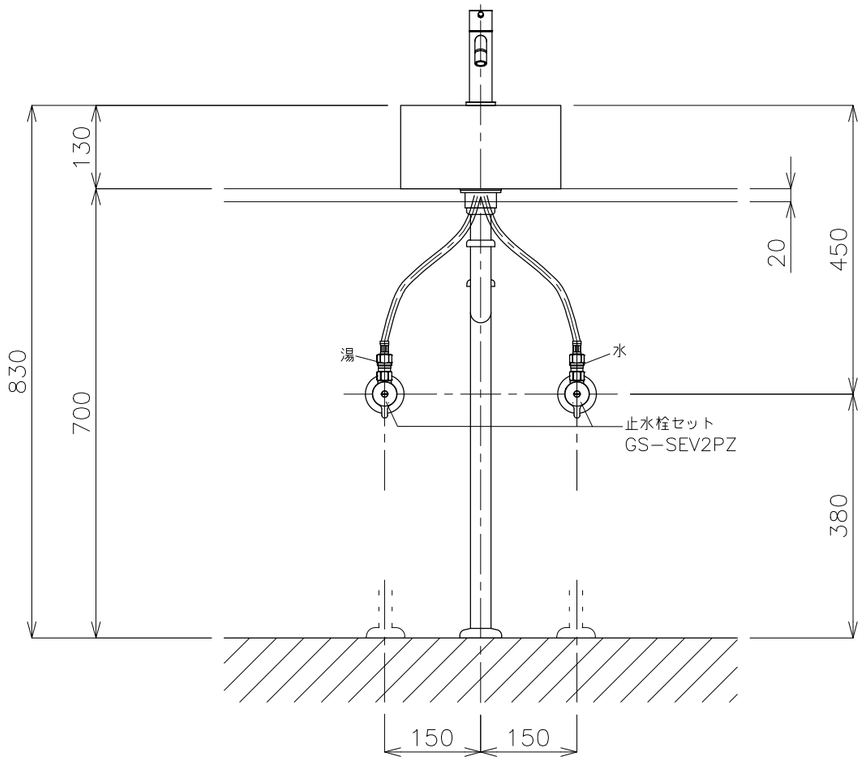

立面図

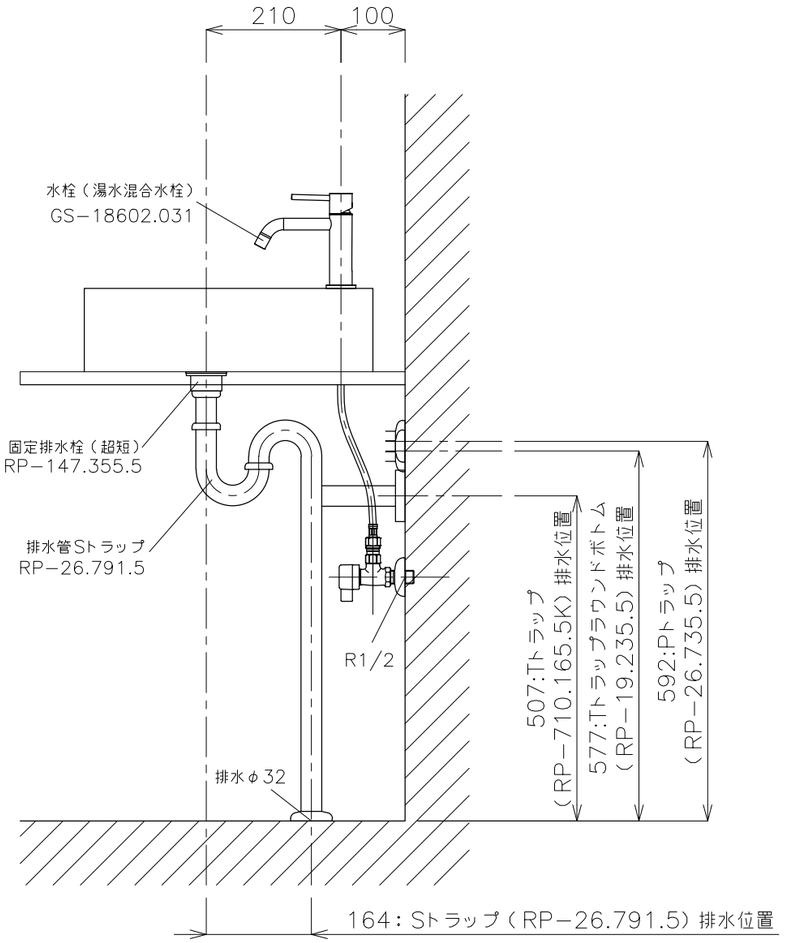

側面図

＜洗面ボウル＞
タイプ：置き型
重量：6.5Kg
容量：4ℓ
オーバーフロー:無
四面施釉
※固定排水栓（超短）RP−147.355.5をご使用下さい。
※焼成による寸法誤差が生じることがありますので、予めご了承下さい。
＜水栓＞
水圧0.2〜0.3Mpa確保して下さい。
天板厚み最大40mmまで取付可能です。

※床排水の場合、縦止水栓GS−SEVDMIをご利用下さい。
給水管は商品に含まれておりません。現場でご用意ください。

ADVAN

品番	GIW−04501FWSET2					単位 mm
名称	ホックスミニ＋ヴィア。トルトーナ低	日付	SCALE	製図	検図	
		20.05.22	S=1：10	小野		